

System Cor-Galicia Premium hliník-drevo s PTM System Cor-Galicia Premium hliník-dřevo s PTM

Verzia vyvinutá zo série Cor Galicia Premium, kombinovaného systému hliník-drevo, s prerušením tepelného mosta a s konštrukčnou hĺbkou rámu 66.4 mm, ktorá zachováva použitie štandardného kovania s možnosťou trojitaj regulácie a čelného upevnenia.

Séria disponuje podobnou estetikou, zlepšenými tepelnými i akustickými vlastnosťami ako predchádzajúca verzia systému, jedná sa však o ekonomickejšie okno, ktorého časová náročnosť výroby bola optimalizovaná o 15-20%.

Skladá sa z vonkajších hliníkových profilov spojených s profilmi z polyamidu 14.6 a 16 mm, ktoré vytvoria zónu prerušenia tepelného mosta, čím výrazne zlepšia tepelnú izoláciu dosahujúc minimálne hodnoty tepelnej priepustnosti 1.1 (W/m²K).

Spájanie vonkajších hliníkových profilov a vnútorných drevených profilov sa realizuje dvomi spôsobmi: prostredníctvom nezávislého spájania svorkami (umožňuje výmenu dreveného profilu a odlišné povrchové úpravy od tých, ktoré sa zvyčajne dodávajú) a prostredníctvom spájania tesnením z EPDM. V oboch prípadoch táto súprava zaisťuje dokonalú absobciu rôznej dilatácie týchto materiálov.

Verze vyvinutá ze série Cor Galicia Premium, kombinovaného systému hliník-dřevo s prerušením tepelného mostu a s konstrukční hloubkou rámu 66.4 mm, která zachovává použití standardního kování s možností trojitě regulace a čelního upevnění.

Série disponuje podobnou estetikou, zlepšenými tepelnými i akustickými vlastnostmi jako předchozí verze systému, jedná se však o ekonomickejší okno, jehož časová náročnost výroby byla optimalizovaná o 15-20%.

Skládá se z vnějších hliníkových profilů spojených s profily z polyamidu 14.6 a 16 mm, které vytvoří zónu přerušení tepelného mostu, čímž výrazně zlepší tepelnou izolaci dosahující minimální hodnoty tepelné propustnosti 1.1 (W/m²K).

Spojování vnějších hliníkových profilů a vnitřních dřevěných profilů se realizuje dvěma způsoby: prostřednictvím nezávislého spojování svorkami (umožňuje výměnu dřevěného profilu a odlišné povrchové úpravy od těch, které se obvykle dodávají) a prostřednictvím spojování těsněním z EPDM. V obou případech tato souprava zajišťuje dokonalou absorpcí Provedené různé dilatace těchto materiálů.



Systém Cor-Galicia Premium hliník-drevo s PTM / Systém Cor-Galicia Premium hliník-dřevo s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,3 (W/m²K) / Uw od 1,3 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 40 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 40 mm.
Maximálna zvuková izolácia **Rw=40 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=40 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Vonkajší hliník / Vnější hliník

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) / Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování

Eloxovanie / Eloxování

Vnútorne drevo / Vnitřní dřevo:

Americký dub, Sapelí, borovica Mellisa a ďalšie možnosti na objednávku /
Americký dub, Sapelí, borovice Mellisa a další možnosti na poptávku

Časti / Části



Rám / Rám 66,4 mm.
Křídlo / Křídlo 85,3 mm.

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Okno / Okno 1,5 mm.
Dvere / Dveře 1,6 mm.

Šírka polyamidovej vložky / Šířka polyamidové vložky

Rám / Rám 14,8 mm. Křídlo / Křídlo 16 mm.

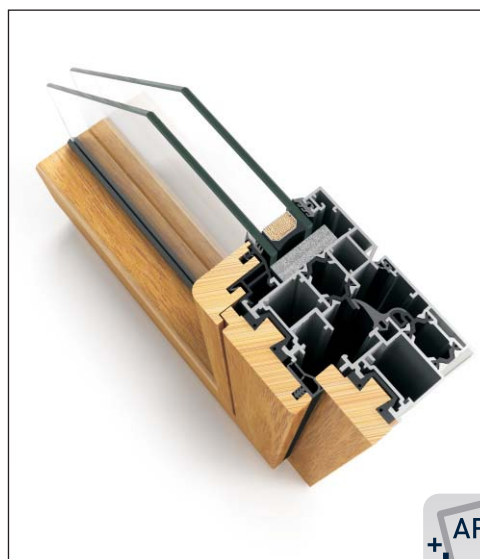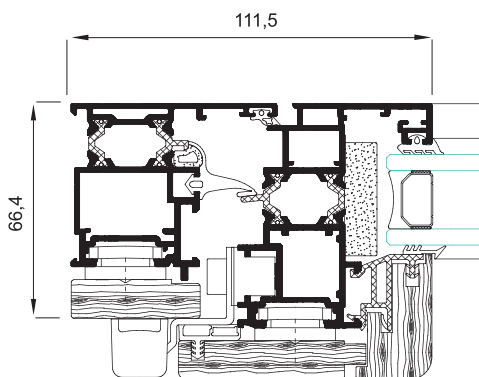

Možnosti otvárania / Možnosti otevření



Vnútorne otváranie / Vnitřní otevření:

otváravé, otváravo-sklopné, sklopně-posuvné a sklopné.

otvíravé, otvíravě-sklopné, sklopně-posuvné a sklopné.

Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.400 mm.

Výška / Výška (H) = 2.400 mm.

Okno 1 křídlo, otváravo-sklopné / Okno 1 křídlo, otvíravě-sklopné

Pre ďalšie typy okna maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro další typy okna maximální hmotnost a rozměry konzultovat.

100 Kg.